



家のこたつが快適こたつに大変身!



選べる心地よさ
あったかライフ



メトロ電気工業
たつこちゃん



※国内こたつ用取替ヒーターにおいて(当社調べ)

頭寒足熱・経済暖房

お部屋の温度はちょっとおさめ こたつはポカポカ

☺☺☺もカウ☺もポカポカ生活

メトロ電気工業

検索

ヒーターユニットを取替えて、 こたつが生まれ変わる。

あなたのこたつ、押入れなどに眠っていませんか？
こたつ用取替ヒーターを使えば、
おうちのこたつが快適・機能的に大変身！

使いやすく安心な設計



41mm 薄型設計 足もとスッキリ

薄型設計だから足もとスッキリ、こたつ内部もゆったり広々です。家族団らんの楽しいひとときを暖かく快適に。



U字形ヒーター ワイド設計

発熱体のヒーターをU字形に曲げ、発光長を長くしたことにより、こたつ内部をより効率的に暖め、速熱・速暖で快適です。




二重の安心構造 2つのヒューズ

本体には温度ヒューズ、電源コードには、電流ヒューズを内蔵。念には念を入れた、安全性の高い安心設計です。



ドライバー1本で簡単取付

特別な工具は必要ありません。
ビスで4ヶ所止めるだけなので
簡単に取付けることができます。



取替え動画は
こちらから

※イメージ写真

こだわりのこたつコード 業界で唯一の安心構造。

冬の楽しいこたつライフはコードの安全から。
こたつのプロがとことん考え抜いた、
安心構造のこたつコードです。



業界唯一
安心構造

1

熱に強い外被素材

熱硬化性樹脂

万が一接点部が劣化しても異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。

2

電源プラグ

電流ヒューズ内蔵

万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。

3

コード部分の外被

特殊加工糸で編組

毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。

4

外的ストレスに強い

丸打ちコードタイプ

電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。

5

コードが痛みにくい

L字型安心設計

電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。

こたつのプロが考え抜いた

こたつ用取替ヒーター

全機種に5時間自動切タイマー搭載!



C600T+ MCU-501EC(KC) **オレンジヒート**

定格	AC100V 500W 50-60Hz
発熱体	オレンジヒート® (U字形カーボンランプヒーター)
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102475

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m ICリモコン付 KEC43B

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
(最小)60×60×34 cm~(最大)150×90×71 cm	



C600T MCU-501ET(DKB) **オレンジヒート**

定格	AC100V 500W 50-60Hz
発熱体	オレンジヒート® (U字形カーボンランプヒーター)
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102468

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KET22D

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
(最小)60×60×34 cm~(最大)150×90×71 cm	



H600T MHU-601ET(DKB) **ハロゲン**

定格	AC100V 600W 50-60Hz
発熱体	U字形ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102581

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KET22D

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
(最小)60×60×34 cm~(最大)180×90×34 cm	



Q500T MSU-501HT(K) **石英管**

定格	AC100V 510W 50-60Hz
発熱体	U字形石英管ヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.0 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102444

- 温度調整: 温調ツマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付 2PLT

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
(最小)60×60×34 cm~(最大)150×90×34 cm	



Q300T MS-303HT(K) **石英管**

定格	AC100V 300W 50-60Hz
発熱体	U字形石英管ヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.0 kg
サイズ	幅28.8×奥行28.8×高さ6.3 cm
JANコード	4948309102499

- 温度調整: 温調ツマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付 2PLT

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	
適合卓サイズの目安	
(最小)60×60×34 cm~(最大)105×75×34 cm	



●取替ヒーターをお買い上げいただく前に、「取替え前のこたつのサイズ」と「ヒーター取付け木枠サイズ」をご確認ください。 ●安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。

こたつのプロが考え抜いた

こたつコード

長時間のご使用も安心・安全!



BC-KEC43B(A)

定格	AC125V 7A
電源コード	丸打ちコード
安全装置	電流ヒューズ
長さ	3m
JANコード	4948309102451

- 電力自動コントロール
- 5時間自動切タイマー付
- 速暖ボタン
- ECOボタン

メトロ製
ヒーター
3ピン専用



BC-KET22D(B)

定格	AC125V 7A
電源コード	丸打ちコード
安全装置	電流ヒューズ
長さ	3m
JANコード	4948309102482

- 電力自動コントロール
- 5時間自動切タイマー付

メトロ製
ヒーター
3ピン専用



BC-2PLT(A)

定格	AC125V 7A
電源コード	丸打ちコード
安全装置	電流ヒューズ
長さ	3m
JANコード	4948309102413

- 電源スイッチ
- 5時間自動切タイマー付

こたつ
ヒーター
2ピン専用

こたつ用取替ヒーター

快適・機能的なこたつに大変身!



MCU-501E(DKB)

オレンジヒート

定格	AC100V 500W 50-60Hz
発熱体	オレンジヒート。(U字形カーボンランプヒーター)
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102253

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KE21D

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉150×90×71 cm	



MHU-601E(DKB)

ハロゲン

定格	AC100V 600W 50-60Hz
発熱体	U字形ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102246

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KE21D

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉180×90×34 cm	



MSU-601E(DKB)

石英管

定格	AC100V 600W 50-60Hz
発熱体	U字形石英管ヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.5 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102239

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KE21D

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉180×90×34 cm	



MSU-501H(KB)

石英管

定格	AC100V 510W 50-60Hz
発熱体	U字形石英管ヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.0 kg
サイズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102222

- 温度調整: 温調ツマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付 2PL

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉150×90×34 cm	



MS-303H(KB)

石英管

定格	AC100V 300W 50-60Hz
発熱体	U字形石英管ヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重量	1.0 kg
サイズ	幅28.8×奥行28.8×高さ6.3 cm
JANコード	4948309102215

- 温度調整: 温調ツマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付 2PL

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉105×75×34 cm	

●取替ヒーターをお買い上げいただく前に、「取替え前のこたつのサイズ」と「ヒーター取付け木枠サイズ」をご確認ください。 ●安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。

こたつコード

電流ヒューズ内蔵のこだわり安心設計



BC-KE21D(A)

定格	AC125V 7A
電源コード	丸打ちコード
安全装置	電流ヒューズ
長さ	3m
JANコード	4948309102352

- 電力自動コントロール

メトロ製
ヒーター
3ピン専用



BC-2PL(A)

定格	AC125V 7A
電源コード	丸打ちコード
安全装置	電流ヒューズ
長さ	3m
JANコード	4948309102345


- 電源スイッチ

こたつ
ヒーター
2ピン専用

決め手は頭寒足熱

家族みんなで心もポカポカ!

- * 家族みんなが自然と集まり、ぬくぬく幸せな気分を味わえるこたつ。寒い冬に欠かせない一家団楽のアイテムです。ふとんやテーブルのデザインも豊富で、こたつ人気は年々上昇中。取替ヒーターがあればテーブルもふとんも長く使えるのでとっても経済的です。今年の冬はあったかいこたつで過ごしてみませんか?



※運転中にECOボタンを押すと使用時の15%の消費電力をカット。設定に対して消費電力が約15%低減します。



木枠フットヒーター

無段階調節で快適な温度に

デスク下や食卓がすぐにポカポカ!
天然木枠の重厚感で、足元快適なパーソナル暖房。

安心の5時間自動切タイマー付

電子コントローラーに5時間切タイマーが内蔵されているため、消し忘れによる心配がありません。



3つの安心構造

- ① 本体…温度ヒューズ
- ② 本体…サーモスタット (温度過昇防止用)
- ③ 電源コード…電流ヒューズ



※イメージ写真



寒い時期の
オフィスで



お子様の
勉強机にも

クリーンポケット付

たまったホコリは引き出して捨てられます。お手入れ簡単で手間いらず!



ハロゲン



MFH-181ET(DA)

定 格	AC100V 180W 50-60Hz
発 熱 体	ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	3.0 kg
サ イ ズ	幅46.5(49) × 奥行き21.8 × 高さ10.7 cm
JANコード	4948309102192

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付フットヒーター専用 KET22D

ハロゲン



MFH-321ET(DA)

定 格	AC100V 320W 50-60Hz
発 熱 体	ハロゲンヒーター(2灯式)
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	4.0 kg
サ イ ズ	幅80.4(82.9) × 奥行き21.8 × 高さ10.7 cm
JANコード	4948309102208

- 温度調整: 手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付フットヒーター専用 KET22D

●安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。 ●寸法の()表記は器具用プラグを含みます。



家族で使える広々タイプ MFH-321ET(DA)

一人用こたつ

コルチェヒーター。採用のコンパクト暖房



軽くて
持ち運び
ラクラク

一人用
ミニこたつ
として

速熱・速暖のコルチェヒーター。



お手持ちのブランケットを掛けて



コルチェ

安心の
木製
仕上げ

滑り落ち
防止
天板付き



MPQ-102B(B)

定 格	AC100V 100W 50-60Hz
発 熱 体	コルチェヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	3.9 kg
サ イ ズ	幅30 × 奥行き30 × 高さ24.4(26) cm
JANコード	4948309102314

- 温度調整: 温調ソマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付(脱着不可)

コルチェ

安心の
木製
仕上げ



MPQ-100(B)

※天板は付属していません

定 格	AC100V 100W 50-60Hz
発 熱 体	コルチェヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	2.4 kg
サ イ ズ	幅26.5 × 奥行き26.5 × 高さ22.6 cm
JANコード	4948309102307

- 温度調整: 温調ソマミ無段階可変式
- 電源コード: 丸打ちコードタイプ3m 電源スイッチ付(脱着不可)

●安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。 ●寸法の()表記は天板を含みます。

堀こたつヒーター



足を伸ばしてゆったりポカポカ

ハロゲン




薄型タイプ
足もと
スッキリ



MH-604RE(DB)

定 格	AC100V 600W 50-60Hz
発 熱 体	ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	2.0 kg
サイズ	幅31.4×奥行き36(40.5) ×高さ8.5 cm
JANコード	4948309102277

- 温度調整:手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード:丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 KE21D

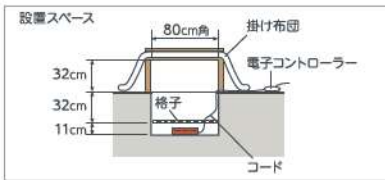

ハロゲン




充実機能
抜群の
安定感



MH-605RE(DB)

定 格	AC100V 600W 50-60Hz
発 熱 体	ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	1.5 kg
サイズ	幅27.8×奥行き24.8(30) ×高さ17 cm
JANコード	4948309102284

- 温度調整:手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード:丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 KE21D

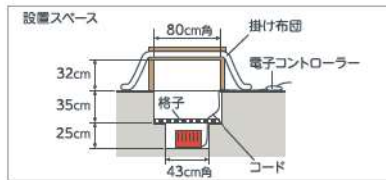

ハロゲン




足置OK
天然の
木製仕上げ



MH-606RE(DB)

定 格	AC100V 600W 50-60Hz
発 熱 体	ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	4.5 kg
サイズ	幅36×奥行き40(42.6) ×高さ14.5cm
JANコード	4948309102291

- 温度調整:手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
- 電源コード:丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 KET22D

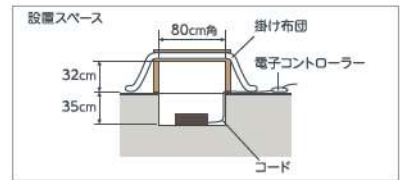

●安全装置の温度ヒューズは本体側に、電流ヒューズはコード側に内蔵しています。 ●設置スペースをご確認ください。 ●寸法の()表記は器具用プラグを含みます。

こたつ用ヒーターを取替える前に、必ず確認してください

こたつ用取替えヒーターをお買い上げいただく前に、下記2点をご確認ください

1. テーブルサイズの確認

2. 木枠サイズと取付けネジ間隔の確認



決め手は経済暖房

節約ライフを考えるなら
こたつで決まり！

家族みんなが集まり、幸せな気分を味わえるこたつ。
消費電力が低く、経済的な省エネ暖房です。


こたつ用取替えヒーターを5時間使用した場合

電気代
(1時間あたり)

約 **5.6** 円

標準平均電力量
(1時間あたり)

約 **180** Wh



※電気代及び標準平均消費電力量は、室温20℃で厚さ約5cmの綿のふとんを使用し、人が入らない状態で5時間運転した時の1時間あたりの平均値です。電気代は目安として1kWh当たり=31円(税込)で計算しています。

※実際に使用される場合の数値は、使用状態や環境により若干異なります。

※測定値は、卓サイズ約(幅)80×(奥行き)80×(高さ)34cmでの値です。

※MHU-601E 100V 50Hzにて測定した値です。
































こたつ用取替ヒーター 仕様一覧表

頭寒足熱・経済暖房

お部屋の温度はちょっとおさえめ こたつはポカポカ

※国内こたつ用取替ヒーターにおいて (当社調べ)

	付属コード					発熱体			主な製品仕様			
	KEC43B	KET22D	2PLT	KE21D	2PL	 オレンジヒート®	 ハロゲンヒーター	 石英管ヒーター	消費電力	ファンモーター	ヒーター取付け 木枠内サイズ	
											29×33 cm	29×29 cm
 C600T+	●								500W	●	●	●
 C600T		●							500W	●	●	●
 H600T		●							600W	●	●	●
 Q500T			●						510W	●	●	●
 Q300T			●						300W			●
 MCU-501E(DKB)				●					500W	●	●	●
 MHU-601E(DKB)				●					600W	●	●	●
 MSU-601E(DKB)				●					600W	●	●	●
 MSU-501H(KB)					●				510W	●	●	●
 MS-303H(KB)					●				300W			●

こたつのプロが考え抜いた「こたつ」

こたつ用取替ヒーター



赤外線コタツ用ヒーター Mトロトロ



昭和100年を記念して誕生！
「見た目は昭和、機能は令和」の赤外線コタツ用ヒーターです。



MHU-501EC (K)

定 格	AC100V 500W 50-60Hz
発 熱 体	U字形ハロゲンヒーター
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ
重 量	1.5 kg
サ イ ズ	幅29×奥行29×高さ4.1 cm
JANコード	4948309102505

温度調整:手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
電源コード:丸打ちコードタイプ3m (リモコン付 KEC43B)

ヒーター取付け 木枠内サイズ	
29×29 cm	29×33 cm
適合卓サイズの目安	
〈最小〉60×60×34 cm～〈最大〉180×90×34 cm	

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書を
よく読みの上
正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。●ペット暖房等本来の用途以外に使用しないでください。●次のような方がご使用の際は特にご注意ください。乳幼児・自分で温度調節のできない方・身体の不自由な方・皮膚感覚の弱い方・お子様やお年寄り等皮膚の弱い方・眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬等)を飲まれた方・深酒や疲労の激しい方。低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。●低温やけど対策として、時々暖めている部位を変えるなど注意して使用してください。比較的低い温度でも同じ部位を暖めていると低温やけどの恐れがあります。●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

保証書に関する
お願い

- 製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お買い上げ日」を記入してお渡します。所定事項の記入および記載事項をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
- ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。



長年ご使用のヒーターの点検を！

こんな症状は
ありませんか？

- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- 「弱」でも異常に熱くなる。
- 本体から煙や異常なおいが出る。
- 異常な音がする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

ご使用の中止

事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

お客様相談窓口
[消費者サービス係]

〈受付時間〉
平日 9時～12時
13時～17時



0800-300-0520

〈IP電話でのご利用は〉0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・フリーコールがお使いにならない場合は、0566で始まる番号をお使いください。
- ・土・日・祭休日・年末年始・お盆は、お休みさせていただきます。

こたつ製品サイトにアクセス！

<https://www.kotatsu.metro-co.com/>



携帯電話からアクセスできます

Mトロ電気工業株式会社

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1

このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。
または、当社の消費者サービス係におたずねください。

このカタログの記載内容は2026年4月現在のものです。



JQA-EM5067
本社・愛知工場



Aichi Quality
認定番号3006



環境に優しい植物性インクを使用しています。

■ ご用命は信頼と技術を誇る当店まで

- 製品の外形、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 掲載してある製品の色は印刷インキの関係上実際とは、多少異なる場合があります。