


木枠用スペーサーの使い方


木枠内サイズ
33×33
cm

木枠内サイズが33×33cm（ヒーター取付けネジ間隔22cm）でヒーター取付け部分にハードボードがついているやぐらの場合は、木枠用スペーサーを使用することでお取替えができます。

木枠用スペーサーセット

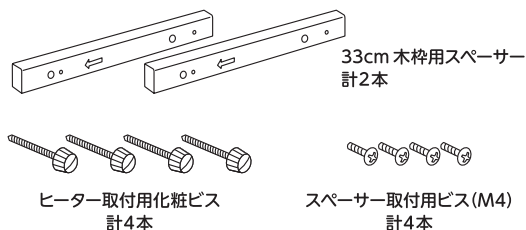

木枠内サイズと取付けネジ間隔の確認

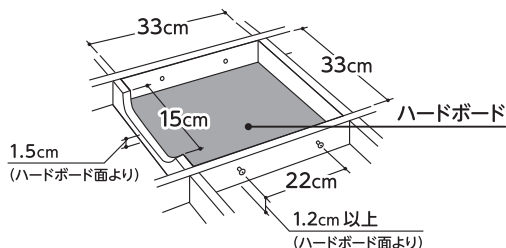

木枠内サイズ：幅 33cm× 奥行 33cm / 取付けネジ間隔：22cm

ヒーターの取替え方法

- 現在お使いのヒーターを取外してください。 ※組立てる前に、プラスドライバーを用意してください。
- ① 33cm 木枠用スペーサーをスペーサー取付けビス（短いネジ）4本で固定します。取付けビスが回らなくなるまでドライバーで締め付けてください。
- ② 器具用プラグ受けを切り欠き側に寄せて、ヒーターユニットをはめ込んでください。
- ③ ヒーターユニットをヒーター取付け化粧ビス（長いネジ）4本で固定します。化粧ビスが回らなくなるまで締め付けてください。切り欠きの反対側に約4cmのすき間ができます。 ※ヒーター取付け化粧ビス4本は取替ヒーターの付属品です。

